

Cheetah HC 60M 325-345 Watt


Moduł monokrystaliczny PERC z
ogniwami ciętymi na pół

Dodatnia tolerancja mocy 0~ +3%

- Ogniwa cięte na pół
- Moduł monokrystaliczny PERC, 60 ogniw



PERC

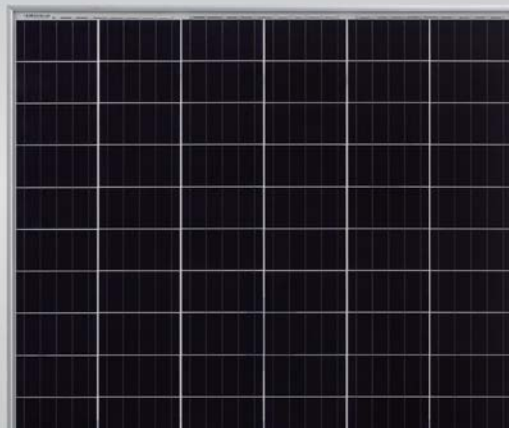

Najważniejsze cechy



5 szyn zbiorczych

5 szyn zbiorczych to technologia zwiększającą sprawność modułu, poprawiającą estetykę, dzięki czemu moduły nadają się idealnie do instalacji dachowych.



Wysoka sprawność

Wysoka sprawność modułu, (aż do 20,45%) dzięki zastosowaniu technologii PERC.



Odporność na degradację PID

Doskonała odporność na degradację indukowanym napięciem (PID) przy masowej produkcji.



Wydajność przy niskim oświetleniu

Advanced glass and cell surface textured design ensure excellent performance in low-light environment.



Odporność na trudne warunki pogodowe

Potwierdzona certyfikatem: obciążenie wiatrem (2400 Pa), obciążenie śniegiem (5400 Pa).



Odporność na trudne warunki środowiskowe

Wysoka wytrzymałość na działanie mgły solnej oraz amoniakalnej, potwierdzona certyfikatem TUV NORD.



GWARANCJA LINIOWEJ WYDAJNOŚCI

12 lat gwarancji na produkt • 25 lat gwarancji na wydajność




- Producent certyfikowany zgodnie z ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001
- Produkt certyfikowany zgodnie z IEC61215, IEC61730, UL1703


Nomenclature:

JKMxxxM-60/72H-V

Code	Cell	Code	Certification
null	Full	null	1000V
H	Half	V	1500V

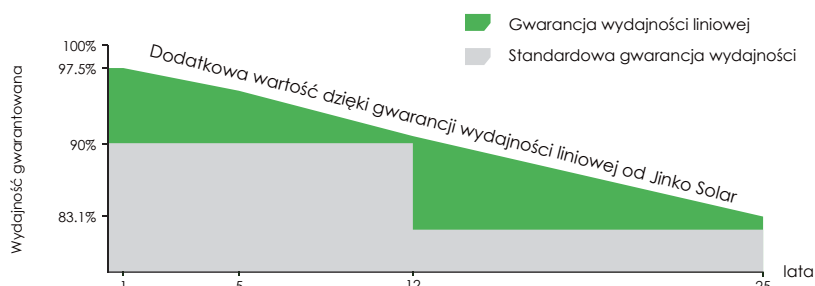

Rysunki techniczne

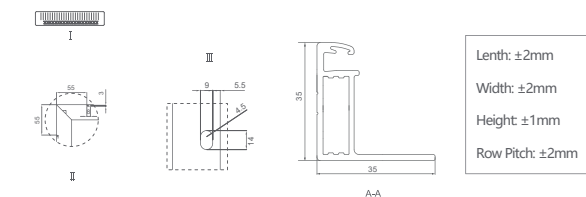

Konfiguracja pakowania

(Dwie palety to jeden stos)

30 szt./paletę, 60 szt./stos, 780 szt./kontener 40-stopowy

Parametry elektryczne i współczynniki temperaturowe



Przewody wyjściowe TUV 1x4mm²,
Długość: 900mm lub inna na życzenie

Specyfikacja

Firma zastrzega sobie ostateczne prawo do zmiany wszelkich przedstawionych tu informacji JKM325-345M-60H-(V)-A3-PO